

# S&P Glasphalt® GBM Tape

Zelfklevende asfaltwapening



A Simpson Strong-Tie® Company

Ref: Glasphalt GBM Tape.TDS.NL.V4

## OMSCHRIJVING

S&P Glasphalt® GBM Tape is een zelfklevende asfaltwapening bestaande uit een met polymeerbitumen gecoat (behandeld, coating dun) glasvlies en een ingebracht glasgaasweefsel voor versterking en afdichting van (membran)scheuren en voegen. S&P Glasphalt® GBM Tape wordt lokaal (plaatselijk) gebruikt.

ALGEMENE KENMERKEN

## TOEPASSINGSGEBIED

- Verhoogt de duurzaamheid van asfaltoppervlakken
- Plaatselijke toepassing op bestaande scheuren, voegen of naden

## PRESTATIEKENMERKEN

- Vermindert scheurvorming
- Voorkomt het binnendringen van water in de onderste lagen van (de asfaltconstructie) het wegdek
- Versterkt bitumineuze membraan
- Zelfklevend (verwerking zonder vlam)
- Eenvoudig aan te brengen met handmatig afrollen
- Geen wachttijd - onmiddellijke aanleg van het wegdek mogelijk
- Doeltreffend met een deklaag van min. 4 cm

## PRODUCTGEGEVENS

### Algemene omschrijving

S&P Glasphalt® GBM Tape

### Wegenbouw

In de lengterichting: Glasvezels

in de breedterichting: Glasvezels

Glasvlies

### Verschijsing

Voorgebitumineerd glasvezelmembraan, zwart

### Afmetingen

Broodjes (Rol)breedte: 1.00 m

(andere afmetingen op aanvraag)(weghalen, krijgen we weer 0,5m1 en breder is ook niet handig);

Broodjes(Rol)lengte: 15 m


### Opslag

In originele verpakking en in een koele, droge en overdekte ruimte zonder direct zonlicht.

## GOEDKEURINGEN



Dit product voldoet aan de Europese norm EN 15381.

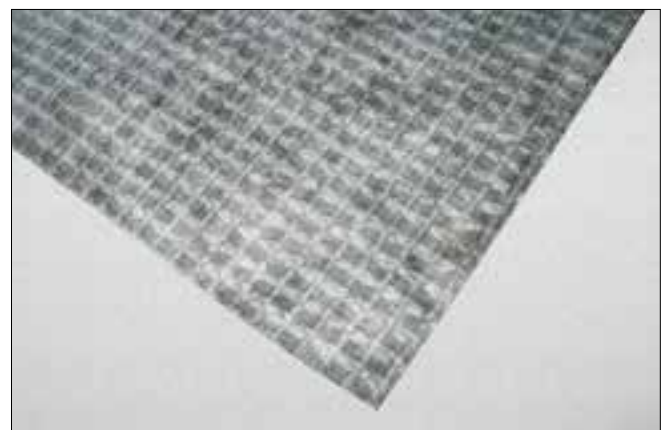

### VOORBEREIDEN

#### Oppervlakte voorbereiding

- Ondergrond vrijmaken van stof, los materiaal (bijv. stenen) en vet/olie
- Bestaande scheuren in het oppervlak met een breedte van meer dan 5 mm met perslucht schoon maken en scheuren met het aanbevolen afdichtingsmateriaal opvullen
- Het gebruik van een primer of het spuiten met een bitumenemulsie is niet noodzakelijk

### AANBRENGEN

De asfaltwapening S&P Glasphalt® GBM Tape wordt aangebracht door eenvoudig de folie aan de onderzijde te verwijderen, de rol op het weg (spatie weg, het is wegoppervlak) oppervlak uit te rollen en nadien walsen. Bij voorkeur vlak voordat het asfalt erboven wordt aangebracht.

Asfaltwapening S&P Glasphalt® GBM Tape bevestigen door het product met een geschikte wals samen te persen.

Aanbrengen bij temperaturen > 3 °C. Minimumtemperaturen voor het aanbrengen van de lagen moeten in acht worden genomen, zie SN 640 430b.

Bedek S&P Glasphalt® GBM Tape met een laag van minstens 4 cm

**Opmerking:** Uitrrolapparatuur is beschikbaar op huurbasis. S&P zal desgevraagd assistentie verlenen en/of de werkzaamheden uitvoeren.

### MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

S&P GLASPHALT® GBM Tape		Lengterichting	Breedterichting
Mechanische eigenschappen	Eenheid	Glasvezel	Glasvezel
Elasticiteitsmodulus	N/mm <sup>2</sup>	≥ 73 000	≥ 73 000
Rek	%	3 (±0,3)	3 (±0,3)
Treksterkte	kN/m	110	110

Neem tijdens de verwerking voorzorgsmaatregelen. Draag bijvoorbeeld beschermende kleding en handschoenen om aanraking met de huid te voorkomen. Op aanvraag is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. U vindt meer informatie in het veiligheidsinformatieblad bij het materiaal en op de verpakking van het product. Veiligheidsinformatiebladen zijn op te vragen bij onze klantenservice. Deze is bereikbaar via +31-297 367674 of [info@sp-reinforcement.nl](mailto:info@sp-reinforcement.nl).

De producten van S&P zijn bedoeld voor industrieel gebruik. Ze moeten worden aangebracht door specialisten en competente, voldoende getrainde professionals. Neem de gebruiksaanwijzing in acht. Deze is te vinden in de gebruikershandleidingen van S&P en in verschillende "Leidraad"-documenten / bestaande technische bladen.

De informatie in dit productinformatieblad geldt voor producten die zijn geleverd door S&P Clever Reinforcement Company Benelux bv. Merk op dat de informatie in andere landen kan afwijken en gebruik daarom altijd het productinformatieblad voor het desbetreffende land.

De informatie en de gegevens in dit technische informatieblad zijn bedoeld voor het beoogde gebruik en normale toepassingsomstandigheden; de informatie en gegevens zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Ze ontslaan de gebruiker niet van zijn eigen verantwoordelijkheid om de geschiktheid en de toepassingsmethode te controleren.

We behouden ons het recht voor om de productspecificaties te wijzigen. Verder zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Het actuele, recentste productinformatieblad is geldig en dient bij ons te worden aangevraagd.

## S&P Clever Reinforcement Company Benelux BV

Aalsmeerderweg 285 J  
1432 CN Aalsmeer  
Telefoon: +31-297 367674  
Fax: +31-297 361711  
Web: [www.sp-reinforcement.nl](http://www.sp-reinforcement.nl)  
E-mail: [info@sp-reinforcement.nl](mailto:info@sp-reinforcement.nl)

