

S&P Glasphalt® GBM Tape

Zelfklevende asfaltwapening



A Simpson Strong-Tie® Company

Ref: Glasphalt GBM Tape.TDS.NL.V8

OMSCHRIJVING

S&P Glasphalt® GBM Tape is een zelfklevende asfaltwapening bestaande uit een met polymeerbitumen behandeld glasvlies en een ingebracht glasgaasweefsel voor versterking en afdichting van scheuren en voegen. S&P Glasphalt® GBM Tape is geschikt voor handmatige installatie op kleine tot middelgrote oppervlakten.

ALGEMENE KENMERKEN

TOEPASSINGSGEBIED

- Verhoogt de duurzaamheid van asfaltoppervlakten
- Plaatselijke toepassing op bestaande scheuren, voegen of naden

PRESTATIEKENMERKEN

- Vermindert scheurvorming
- Is waterkerend
- Versterkt bitumineuze polymeergemodificeerd membraan
- Zelfklevend (verwerking zonder verhitten)
- Eenvoudig aan te brengen met handmatig afrollen
- Geen wachttijd - onmiddellijke te overlagen met asfalt
- Doeltreffend met een deklaag van min. 4 cm

PRODUCTGEGEVENS

Algemene omschrijving

S&P Glasphalt® GBM Tape

Opbouw

Gemodificeerder bitumen

in de lengterichting: Glasvezels

in de breedterichting: Glasvezels

Glasvlies

Verschijsing

Voorgebitumineerd glasvezelmembraan, zwart

Afmetingen

Breedte van de rol: 1.00 m

Lengte van de rol: 15 m


Opslag

In originele verpakking en in een koele, droge en overdekte ruimte zonder direct zonlicht.

GOEDKEURINGEN



Dit product voldoet aan de Europese norm EN 15381.

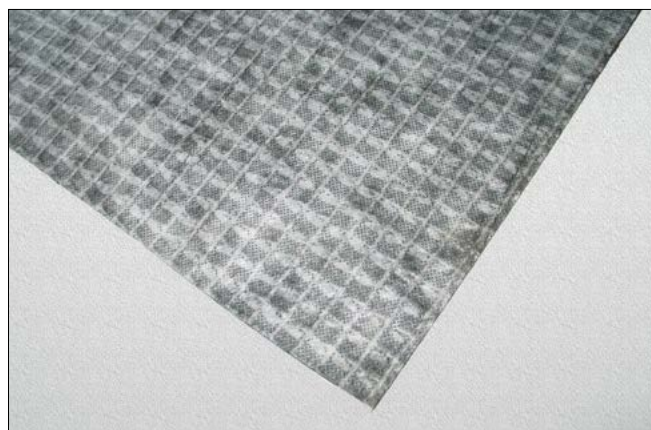

VOORBEREIDEN

Oppervlakte voorbereiding

- Ondergrond vrijmaken van stof, los materiaal en vet/olie
- Bestaande scheuren in het oppervlak met een breedte van meer dan 5 mm met perslucht schoon maken en uitvullen met bitumen
- Het gebruik van een primer of het spuiten met een bitumenemulsie is niet noodzakelijk

AANBRENGEN

De asfaltwapening S&P Glasphalt® GBM Tape wordt aangebracht door eenvoudig de folie aan de onderzijde te verwijderen, de rol op het wegoppervlak uit te rollen en nadien walsen. Bij voorkeur vlak voordat het asfalt erboven wordt aangebracht.

Asfaltwapening S&P Glasphalt® GBM Tape bevestigen door het product met een geschikte wals samen te persen.

Aanbrengen bij temperaturen > 3 °C.

Bedek S&P Glasphalt® GBM Tape met een asfaltlaag van minstens 4 cm

Opmerking: S&P zal desgevraagd assistentie verlenen en/of de werkzaamheden uitvoeren.

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

S&P GLASPHALT® GBM Tape		Lengterichting	Breedterichting
Mechanische eigenschappen	Eenheid	Glasvezel	Glasvezel
Elasticiteitsmodulus	N/mm ²	≥ 73 000	≥ 73 000
Rek	%	3 (±0,3)	3 (±0,3)
Treksterkte	kN/m	110	110

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Neem tijdens de verwerking voorzorgsmaatregelen. Draag bijvoorbeeld beschermende kleding en handschoenen om aanraking met de huid te voorkomen. Op aanvraag is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. U vindt meer informatie in het veiligheidsinformatieblad bij het materiaal en op de verpakking van het product. Veiligheidsinformatiebladen zijn op te vragen bij onze klantenservice. Deze is bereikbaar via +31-297 367674 of info@sp-reinforcement.nl.

De producten van S&P zijn bedoeld voor industrieel gebruik. Ze moeten worden aangebracht door specialisten en competente, voldoende getrainde professionals. Neem de gebruiksaanwijzing in acht. Deze is te vinden in de gebruikershandleidingen van S&P en in verschillende "Leidraad"-documenten / bestaande technische bladen.

De informatie in dit productinformatieblad geldt voor producten die zijn geleverd door S&P Clever Reinforcement Company Benelux bv. Merk op dat de informatie in andere landen kan afwijken en gebruik daarom altijd het productinformatieblad voor het desbetreffende land.

De informatie en de gegevens in dit technische informatieblad zijn bedoeld voor het beoogde gebruik en normale toepassingsomstandigheden; de informatie en gegevens zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Ze ontslaan de gebruiker niet van zijn eigen verantwoordelijkheid om de geschiktheid en de toepassingsmethode te controleren.

We behouden ons het recht voor om de productspecificaties te wijzigen. Verder zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Het actuele, recentste productinformatieblad is geldig en dient bij ons te worden aangevraagd.

S&P Reinforcement Benelux BV

Locatie Hoofdweg 6B NL

1424PH De Kwakel

Telefoon: +31 297 367674

Web: www.sp-reinforcement.nl

E-mail: info@sp-reinforcement.nl

